DÜŞEY HAREKETLİ

OTOMATİK CAM SİSTEMLERİ

Mogan Group

Ümit Mahallesi, 2481. sokak, Kafkas Sitesi No: 22
Ümitköy - ANKARA/TURKEY

T: +90 (312) 517 0100 info@MoganGroup.com.tr

WWW..MOGANGROUP.COM.TR

T MATİK AM İ TEMLE İ

TEK HAREKETLİ OTOMATİK

SingleMotion

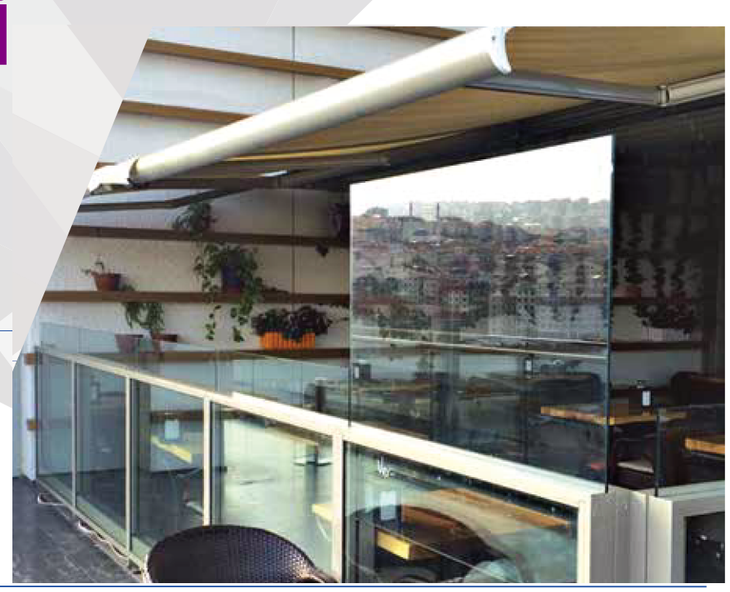

Parapet olarak tasarlanan SingleMotion sistemi hem korkuluk hem de rüzgar kırıcı olarak kullanılabilir. 1100 mm parapet olan motorlu sistem 1900 mm'e kadar yükseltilebilir.

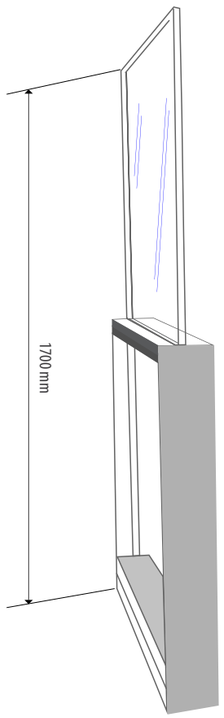

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.
- İstenilen noktada durdurulabilir.
- 10 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
- Fransız Somfy Motor takılıdır.
- İki sistem arasında 8 mm boşluk vardır.
- Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
- Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

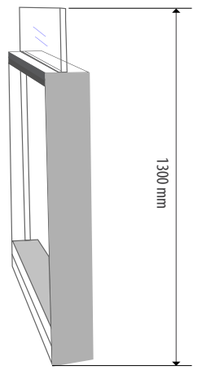

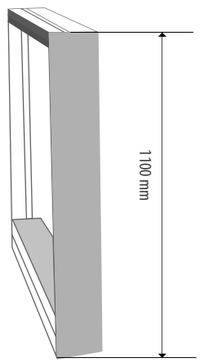

Mogan Group

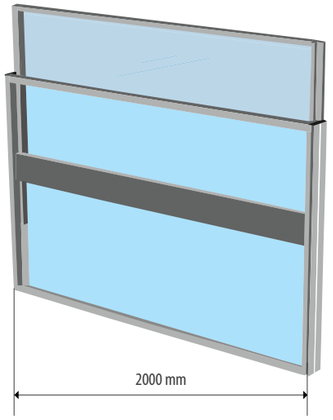

LiftMotion yüksekliği ayarlanabilir ön cam için tamamen yeni bir kavramdır. Bu benzersiz ürün aracılığıyla teras/ veranda kullanımınızı maksimize edebilir ve saniyeler içinde rüzgarı kesebilirsiniz. Denge ağırlıklı cam ile ön camın yüksekliğini kolayca ayarlayabilir ve istenilen rahat ortamı yaratabilirsiniz.

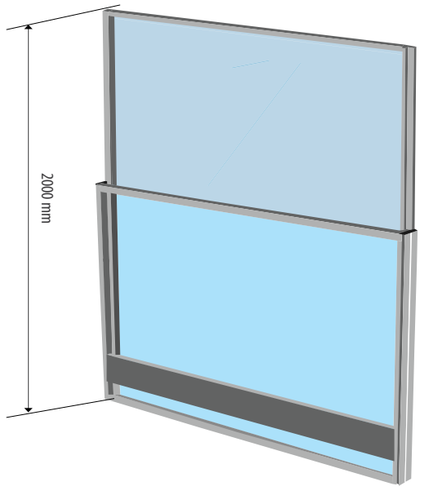

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel bir sistemdir.
- Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.
- İstenilen noktada durdurulabilir.
- 8 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
- Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
- Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

MANUEL HAREKETLENDİRMELİ

LiftMotion

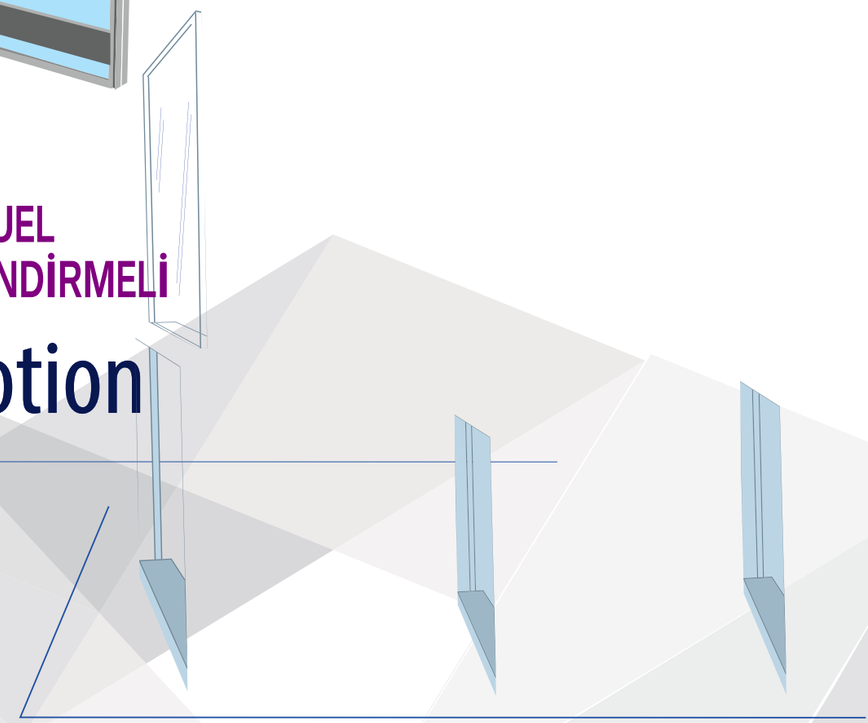

ÇİFT HAREKETLİ

DoubleMotion

Tam izolasyon sağlayan sistemdir. Toplam yüksekliğin yarısı sabit yarısı hareketlidir. Dikme bulunan yapılar için idealdir. Motorlu olan sistemde her modül birbirinden bağımsızdır. Standart olarak 10 mm temperli cam kullanılır.

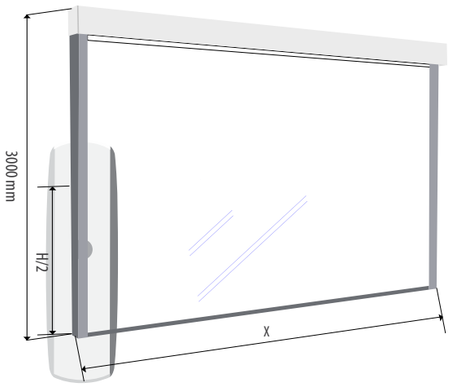

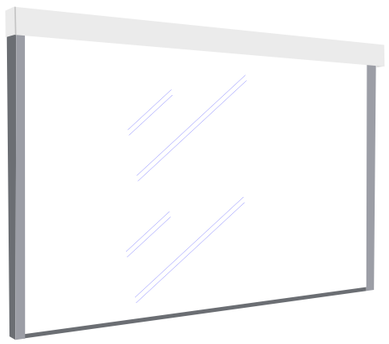

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2500 mm yüksekliği aşan alanlar için ideal bir kapama şeklidir. Boyu 3000 mm kadar uygulanabilir.
- Yüksekliği % 50 kısmı alt sabit % 50 kısmı dikey hareketlidir.
- Hareketli cam 10 mm float ve temperlidir.
- DoubleMotion sistem komple (220 v) elektrik motorlu somfy marka ve uzaktan kumanda radyo sinyalli alıcı vericilidir.
- DoubleMotion sistem izolasyonludur. Hareketli cam sabit camın dış bölümünde depolanır ve iki camın arası iç-dış fitillerle kaplanır.
- Hareketli cam istenilen her yükseklikte tutulabilir, tek tek veya komple sistem aynı anda hızlı bir şekilde açılır-kapanır özelliktedir.
- %100 su geçirmez.
- Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
- Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

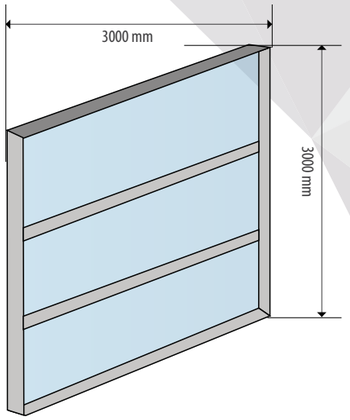

TripleMotion Otomatik Cam Sistemi; 3 modülden oluşmaktadır.
Bu modullerden birisi sabit, diğer ikisi hareketlidir. Toplam yüksekliğin 1/3 ‘ü sabit parapet görevi görürken 2/3’ü hareketlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Camlar 8 mm Temperli
- Maksimum Genişlik 3000 mm
- Maksimum Yükseklik 3000 mm
- Tam İzolasyonlu
- Toplam Yüsekliğin 1/3 sabit 2/3 hareketli

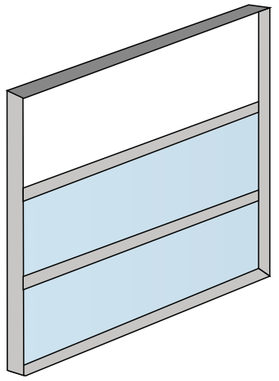

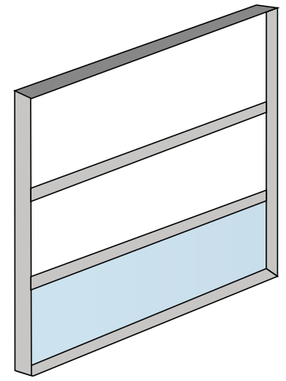

ÜÇ HAREKETLİ

TripleMotion

DÜŞEY HAREKETLİ

OTOMATİK CAM SİSTEMLERİ

Yeni Nesil **Otomatik Cam Sistemleri**

Mogan Group

Ümit Mahallesi, 2481. sokak, Kafkas Sitesi No: 22
Ümitköy - ANKARA/TURKEY

T: +90 (312) 517 0100 info@MoganGroup.com.tr WWW..MOGANGROUP.COM.TR